



DANE TECHNICZNE	m.
Wymiary urządzenia dt.sz.ws.	3.00x2.00x0.60
Strefa bezpieczeństwa dt.sz.	6.00x5.00
Wysokość upadku	≤0.60
Zalecana nawierzchnia	<ul style="list-style-type: none"> • trawiasta • sypka • syntetyczna
Przedział wiekowy	3-14
Rodzaj urządzenia	Łatwo dostępne

Rysunek poglądowy. W zależności od wybranego standardu urządzenie może się nieznacznie różnić.

DOSTĘPNE OPCJE:	
01	BASIC <ul style="list-style-type: none"> • elementy konstrukcyjne z drewna pozardzeniowego • kotwy stalowe ocynkowane
02	STANDARD <ul style="list-style-type: none"> • elementy konstrukcyjne z drewna pozardzeniowego • kotwy stalowe ocynkowane malowane proszkowo
03	PREMIUM <ul style="list-style-type: none"> • elementy konstrukcyjne z drewna klejonego • kotwy stalowe ocynkowane malowane proszkowo

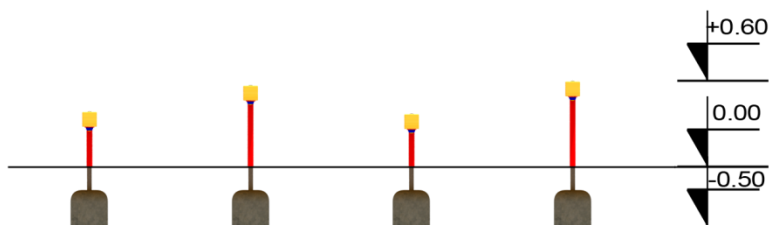

Parametry wysokościowe

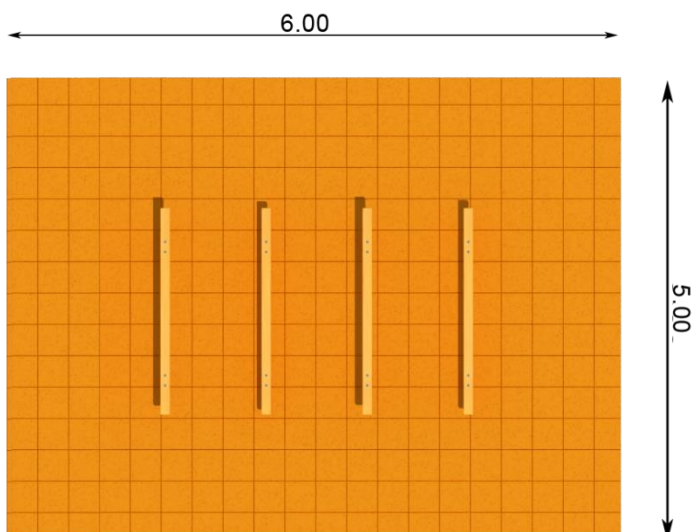

Strefa bezpieczeństwa

Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009 Wyposażenie placów zabaw.

Wyrób na stałe związany z gruntem zgodnie z dokumentacją urządzenia.