



DANE TECHNICZNE	m.
Wymiary urządzenia ws.	0.60
Strefa bezpieczeństwa dł.sz.	7.00x4.00
Wysokość upadku	≤0.60
Nawierzchnia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• trawiasta</li> <li>• sypka</li> <li>• syntetyczna</li> </ul>
Przedział wiekowy	3-14
Rodzaj urządzenia	Łatwo dostępne

Rysunek poglądowy. W zależności od wybranego standardu urządzenie może się nieznacznie różnić.

DOSTĘPNE OPCJE:	
01	<b>BASIC</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sklejka laminowana wodoodporna</li> <li>• kotwy stalowe ocynkowane</li> </ul>
02	<b>STANDARD</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tworzywo HDPE</li> <li>• kotwy stalowe ocynkowane</li> </ul>
03	<b>PREMIUM</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tworzywo HDPE</li> <li>• kotwy stalowe ocynkowane malowane proszkowo</li> </ul>

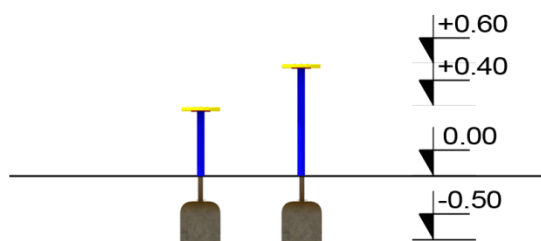

Parametry wysokościowe

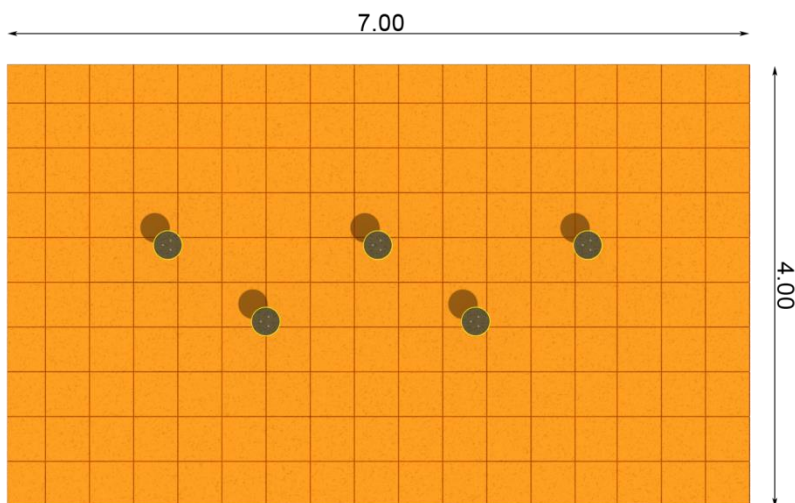

Strefa bezpieczeństwa

Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009 Wyposażenie placów zabaw.

Wyrób na stałe związany z gruntem zgodnie z dokumentacją urządzenia.