




DANE TECHNICZNE		m.
Wymiary urządzenia	dt.sz.ws.	2.00x1.30x0.40
Strefa bezpieczeństwa	dt.sz.	5.00x4.00
Wysokość upadku		≤0.40
Zalecana nawierzchnia		<ul style="list-style-type: none"> • trawiasta • sypka • syntetyczna
Przedział wiekowy		3-14
Rodzaj urządzenia		Łatwo dostępne

Rysunek poglądowy. W zależności od wybranego standardu urządzenie może się nieznacznie różnić.

DOSTĘPNE OPCJE:	
01	BASIC <ul style="list-style-type: none"> • elementy konstrukcyjne z drewna pozardzeniowego • montaż na kotwach stalowych ocynkowanych • rura malowana proszkowo
02	STANDARD <ul style="list-style-type: none"> • elementy konstrukcyjne z drewna pozardzeniowego • montaż na kotwach stalowych ocynkowanych • rura ocynkowana
03	PREMIUM <ul style="list-style-type: none"> • elementy konstrukcyjne z drewna klejonego • montaż na kotwach stalowych ocynkowanych • rura ocynkowana malowana proszkowo

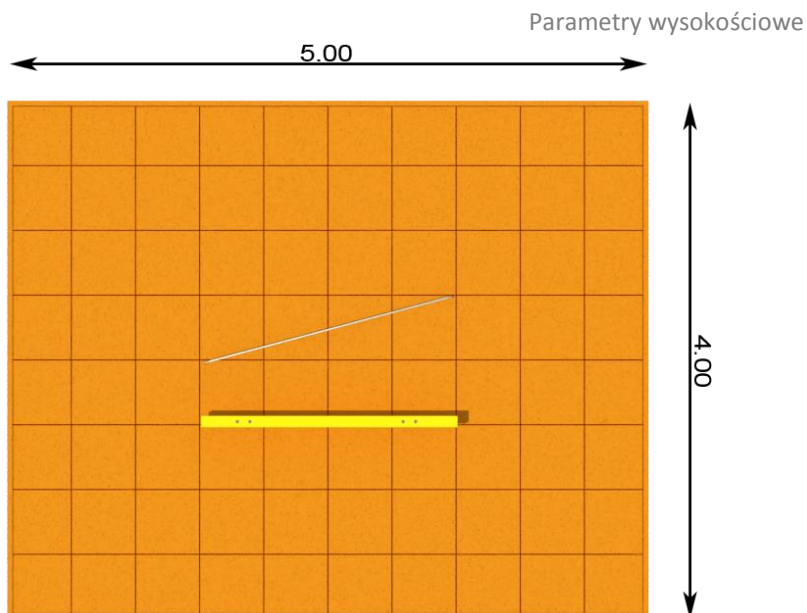

Strefa bezpieczeństwa

Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009 Wyposażenie placów zabaw.

Wyrób na stałe związany z gruntem zgodnie z dokumentacją urządzenia.