Bujak Koniczyna B12

KARTA PRODUKTU
NR B12

Rysunek poglądowy. W zależności od wybranej opcji, urządzenie może się nieznacznie różnić

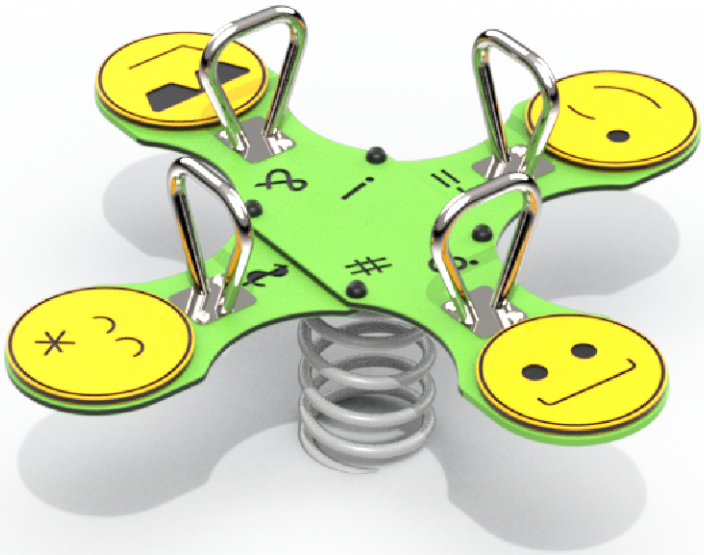

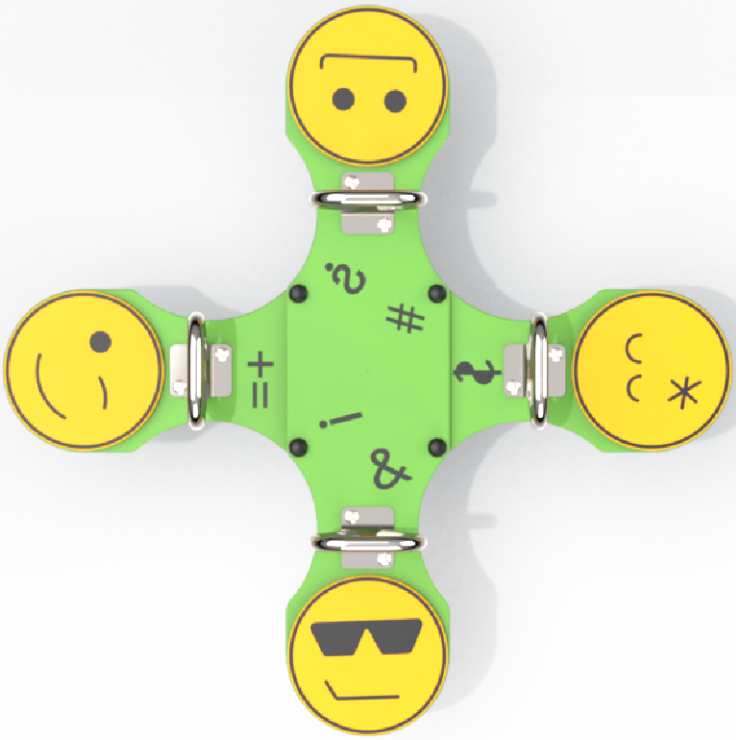

SWING B. Samojłowicz, A. Stefanowicz Spółka Jawna
NIP: 966-210-54-35
email: biuro@placezabawswing.pl

Bujak Koniczyna B12

KARTA PRODUKTU NR B12

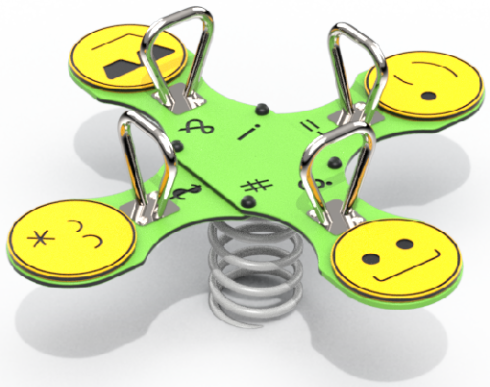

Rysunek poglądowy. W zależności od wybranej opcji, urządzenie może się nieznacznie różnić

DANE TECHNICZNE:	m
Wymiar urządzenia* dł. sz. ws.	1,16 x 1,16 x 0,65
Strefa bezpieczeństwa* dł. sz.	3,76 x 3,76
Wysokość upadku	≤ 0,43

Zalecana nawierzchnia

Materiał	Opis	Grubość warstwy mm
Darń/gleba		
Kora	Wielkość ziarna od 20 mm do 80 mm	300
Zrębki drzewne	Wielkość ziarna od 5 mm do 30 mm	300
Piasek lub żwir	Wielkość ziarna od 0,25 mm do 8 mm	300
Materiał syntetyczny	Atestowany materiał syntetyczny dla wysokości swobodnego upadku ≥ 0,43 m	

Uwaga, piasek i żwir powinny być dobrze zaokrąglone i wypłukane w celu wyeliminowania większych cząstek pyłu i gliny

** w zależności od wybranej opcji, wymiary mogą się nieznacznie różnić*

DOSTĘPNE OPCJE:

1. **STEEL+**

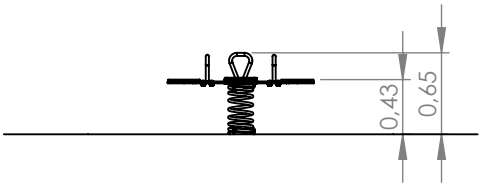

Parametry wysokościowe

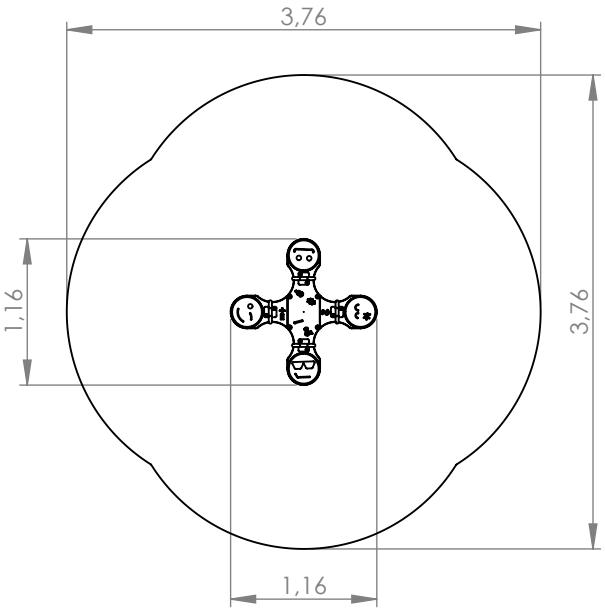

Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie.
Wyrób na stałe związany z gruntem zgodnie z dokumentacją urządzenia.

Strefa bezpieczeństwa

SWING B. Samojłowicz, A. Stefanowicz Spółka Jawna
NIP: 966-210-54-35
email: biuro@placezabawswing.pl