

Huśtawka linowa U03

SWING
Place zabaw

KARTA PRODUKTU
NR U03

Rysunek poglądowy. W zależności od wybranej opcji, urządzenie może się nieznacznie różnić





Rysunek poglądowy. W zależności od wybranej opcji, urządzenie może się nieznacznie różnić

DANE TECHNICZNE:

m

Wymiar urządzenia* dł. sz. ws. 4,38 x 2,72 x 2,60

Strefa bezpieczeństwa* dł. sz. 7,70 x 1,75

Wysokość upadku $\leq 0,95$

Zalecana nawierzchnia


Materiał	Opis	Grubość warstwy mm
Kora	Wielkość ziarna od 20 mm do 80 mm	300
Zrębki drzewne	Wielkość ziarna od 5 mm do 30 mm	300
Piasek lub żwir	Wielkość ziarna od 0,25 mm do 8 mm	300
Materiał syntetyczny	Atestowany materiał syntetyczny dla wysokości swobodnego upadku $\geq 0,95$ m	

Uwaga, piasek i żwir powinny być dobrze zaokrąglone i wyplukane w celu wyeliminowania większych cząstek pyłu i gliny


* w zależności od wybranej opcji, wymiary mogą się nieznacznie różnić

DOSTĘPNE OPCJE:

1. **STEEL**
2. **STEEL+**

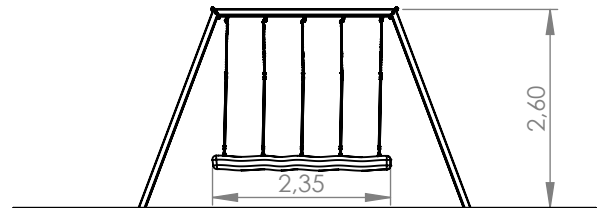

Parametry wysokościowe

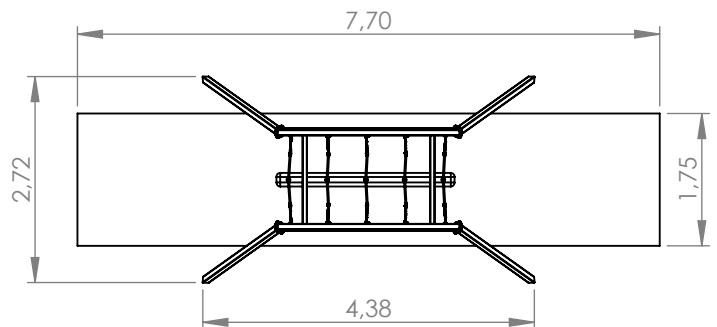

Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie.
Wyrób na stałe związany z gruntem zgodnie z dokumentacją urządzenia.

Strefa bezpieczeństwa