

Drabinka łukowa U11



SWING
Place zabaw

KARTA PRODUKTU

NR

U11

Rysunek poglądowy. W zależności od wybranej opcji, urządzenie może się nieznacznie różnić

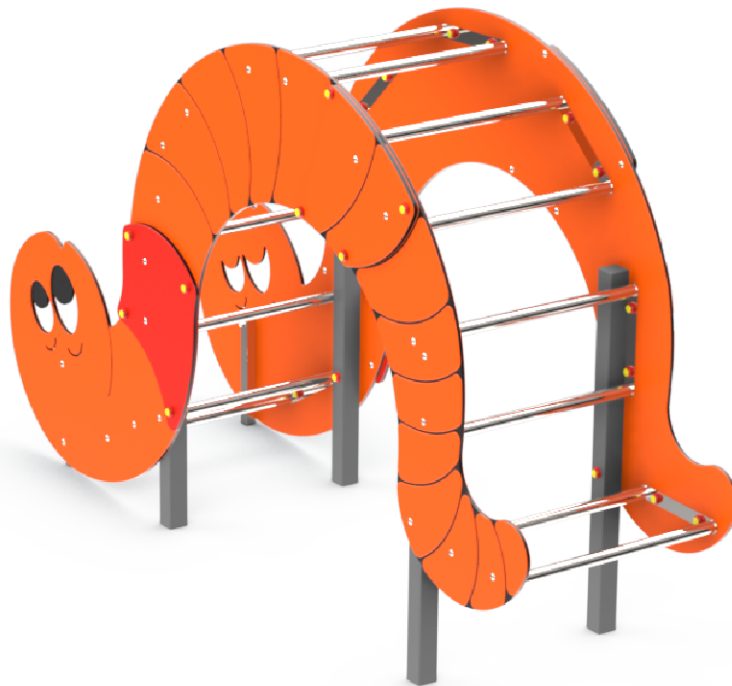



DANE TECHNICZNE:

m

Wymiar urządzenia* dł. sz. ws. 2,63 x 0,72 x 1,59

Strefa bezpieczeństwa* dł. sz. 5,63 x 3,72

Wysokość upadku ≤ 1,53

Zalecana nawierzchnia

Material	Opis	Grubość warstwy mm
Kora	Wielkość ziarna od 20 mm do 80 mm	300
Zrębki drzewne	Wielkość ziarna od 5 mm do 30 mm	300
Piasek lub żwir	Wielkość ziarna od 0,25 mm do 8 mm	300
Material syntetyczny	Atestowany material syntetyczny dla wysokości swobodnego upadku ≥ 1,53 m	


Uwaga, piasek i żwir powinny być dobrze zaokrąglone i wyplukane w celu wyeliminowania większych cząstek pyłu i gliny

* w zależności od wybranej opcji, wymiary mogą się nieznacznie różnić


Rysunek poglądowy. W zależności od wybranej opcji, urządzenie może się nieznacznie różnić

DOSTĘPNE OPCJE:

1. **STELL+**
2. **STEEL PRO**

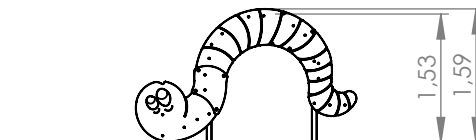

Parametry wysokościowe

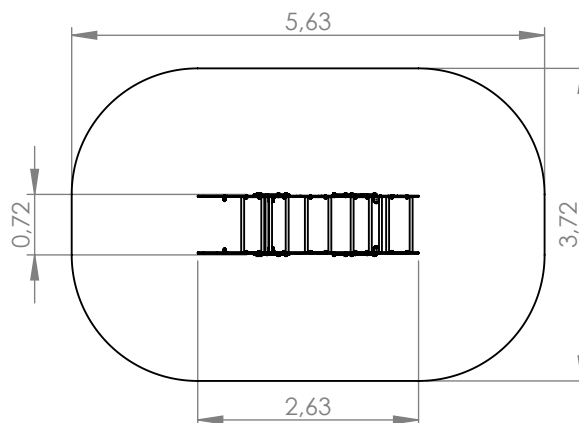

Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie.
Wyrób na stałe związany z gruntem zgodnie z dokumentacją urządzenia.

Strefa bezpieczeństwa