

Zestaw zabawowy W45

Rysunek poglądowy. W zależności od wybranej opcji, urządzenie może się nieznacznie różnić

Swing

Place zabaw

KARTA PRODUKTU
NR SDS



SWING B. Samojułowicz, A. Stefanowicz Spółka Jawna
NIP: 966-210-54-35
email: biuro@placezabawswing.pl

www.placezabawswing.pl



DANE TECHNICZNE:

m

Wymiar urządzenia* dł. sz. ws. 5,77 x 5,06 x 2,71

Strefa bezpieczeństwa* dł. sz. 8,77 x 8,06

Wysokość upadku ≤ 1,13

Zalecana nawierzchnia

Materiał	Opis	Grubość warstwy mm
Kora	Wielkość ziarna od 20 mm do 80 mm	300
Zrębki drzewne	Wielkość ziarna od 5 mm do 30 mm	300
Piasek lub żwir	Wielkość ziarna od 0,25 mm do 8 mm	300
Materiał syntetyczny	Atestowany materiał syntetyczny dla wysokości swobodnego upadku ≥ 1,13 m	


Uwaga, piasek i żwir powinny być dobrze zaokrąglone i wyplukane w celu wyeliminowania większych cząstek pyłu i gliny

* w zależności od wybranej opcji, wymiary mogą się nieznacznie różnić

Rysunek poglądowy. W zależności od wybranej opcji, urządzenie może się nieznacznie różnić

DOSTĘPNE OPCJE:


1. WOOD

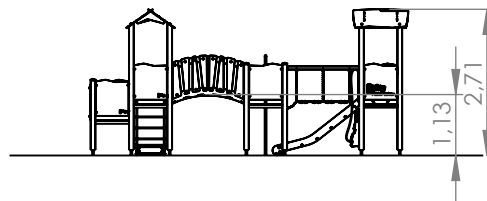

PODZESPOŁY

Nr	Moduł	Kod	Il.
1	Wieża A95	WD3A	4
2	Wieża A95	WD3B	1
3	Daszek dwuspadowy	PX7A	4
4	Podest boczny A	PD1C	1
5	Mostek łukowy	MX18A	1
6	Zjeżdżalnia	MX1B	2
7	Drążek	PX3B	2
8	Pochwył	PX4	3
9	Przejście rurowe	MX9B	1
10	Ścianka wspinaczkowa z linq	MX6A	1
11	Barierka	PX8A	2
12	Barierka	PX8A	6
13	Barierka	PX8A	1
14	Mostek kładka	MX20A	1
15	Rura zrażacka	MX3A	1
16	Mostek wiszący	MX21A	1
18	Drążek	PX3A	1

Parametry wysokościowe

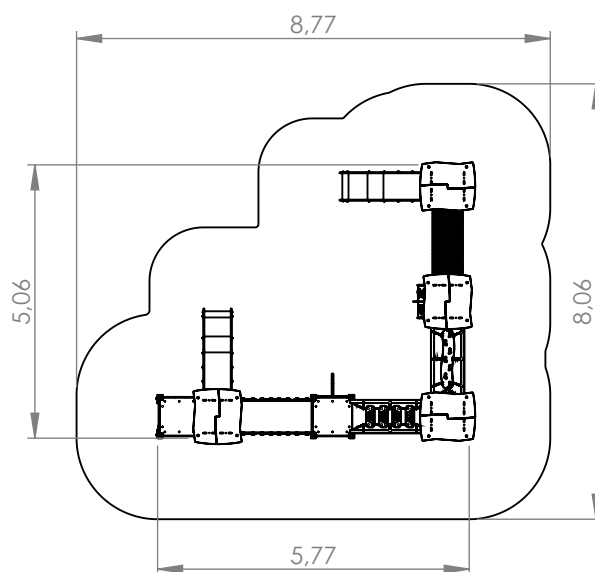

Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie.
Wyrób na stałe związany z gruntem zgodnie z dokumentacją urządzenia.

Strefa bezpieczeństwa