

# Zestaw zabawowy W46M

**SWING**  
Place zabaw

KARTA PRODUKTU  
NR SMS

Rysunek poglądowy. W zależności od wybranej opcji, urządzenie może się nieznacznie różnić



SWING B. Samojułowicz, A. Stefanowicz Spółka Jawna  
NIP: 966-210-54-35  
email: biuro@placezabawswing.pl

[www.placezabawswing.pl](http://www.placezabawswing.pl)



## DANE TECHNICZNE:

m

Wymiar urządzenia\* dł. sz. ws. 6,05 x 4,02 x 2,11

Strefa bezpieczeństwa\* dł. sz. 7,36 x 7,97

Wysokość upadku ≤ 2,11

### Zalecana nawierzchnia

Materiał	Opis	Grubość warstwy mm
Kora	Wielkość ziarna od 20 mm do 80 mm	300
Zrębki drzewne	Wielkość ziarna od 5 mm do 30 mm	300
Piasek lub żwir	Wielkość ziarna od 0,25 mm do 8 mm	300
Materiał syntetyczny	Atestowany materiał syntetyczny dla wysokości swobodnego upadku ≥ 2,11 m	


Uwaga, piasek i żwir powinny być dobrze zaokrąglone i wyplukane w celu wyeliminowania większych cząstek pyłu i gliny

\* w zależności od wybranej opcji, wymiary mogą się nieznacznie różnić


Rysunek poglądowy. W zależności od wybranej opcji, urządzenie może się nieznacznie różnić

## DOSTĘPNE OPCJE:

1. STEEL
2. STEEL+
3. STEEL PRO

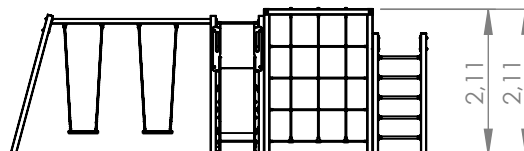

Parametry wysokościowe

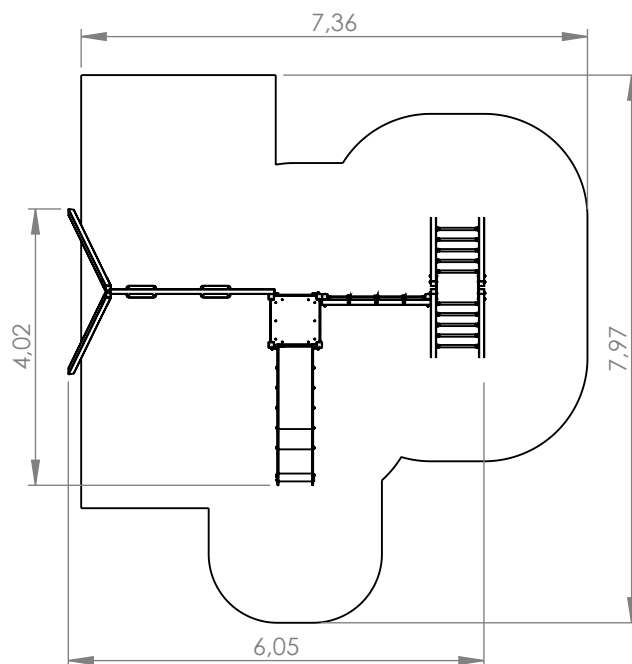

## PODZESPOŁY

Nr	Moduł	Kod	Il.
1	Wieża A125	WM2B	1
2	Zjeżdżalnia	MX1C	1
3	Barierka	PX8A	2
4	Drążek	PX3B	1
5	Pochwył	PX4	2
6	Drążek	PX3A	3
7	Ścianka linowa	MM3	1
8	Koziół	MM1A	1
9	Huśtawka	MM2A	1

Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie.  
Wyrób na stałe związany z gruntem zgodnie z dokumentacją urządzenia.

Strefa bezpieczeństwa